





Poles / tangons Sparcraft

Les tangons Sparcraft se sont révélés fiables sur des millions de milles, grâce à des mécanismes simples et des tubes de qualité supérieure. Sparcraft simplifie ainsi vos manœuvres sous spi.

 Sparcraft poles have been proven over millions  of miles thanks to simple pole ends and high quality tubes. In this way, Sparcraft makes your Spinnaker handling easier

Tangons Aluminium poles



■ Embouts standards et automatiques avec corps aluminium anodisé et mécanisme

inox.

Montage avec rivets "Monel"

- Tube anodisé 6005 T6 à 6061 T6
- Embouts automatiques : ouverture à distance

■ Standard & automatic pole ends with anodized fitting & stainless steel mechanism.

Fitting with "Monel" rivets

- Anodized tube 6005T6 à 6061T6
- Automatic pole ends : remote opening

Type de Tangon Type of assembly	■ Ø Tube (mm)	■ Longueur maxi tube / Max length section (mm)	■ Embout mât Inboard End	■ Embout bras Outboard end
Type 1	55	3350	Pist ø 55	Pist ø 55
Type 1	63	4000	Pist ø 55	Pist ø 55
Type 1	80	4850	Pist ø 55	Pist ø 55
Type 2 (Rail / track 32x5)	80	4850	Embout mâle pour cloche Male fitting for bell	Pist ø 55
Type 2 (Rail / track NG)	80	4850	Embout mâle pour cloche Male fitting for bell	Pist ø 55
Type 2 (Rail / track 32x5)	90	4850	Idem/ ditto	Pist ø 55
Type 2 (Rail / track NG)	90	4850	Idem/ ditto	Pist ø 55
Type 2 (Rail / track 32x5)	100	6600	Idem/ ditto	Pist ø 80
Type 2 (Rail / track NG)	100	6600	Idem/ ditto	Pist ø 80
Type 2 (Rail / track 32x5)	125	7000	Idem/ ditto	Pist ø 80
Type 2 (Rail / track NG)	125	7000	Idem/ ditto	Pist ø 80

Automatique ou non
Automatic pole or not

■ Pantoires Vectran en option ■ Option : Vectran briddles


TYPE 1



TYPE 2



OPTION



Bagues / Rings & Custom

- Bagues de réduction
- Custom : tangons avec rétreint biconique
- Reduction rings
- Custom : biconic tapered



Tangons Sparcraft Sparcraft Spi poles

- Aluminium & Composite
- Fiabilité des mécanismes
- Ne se décrochent pas
- Aluminium & Composite
- Reliable mechanisms
- Not open accidentally





Tangons Carbon(e) Poles **SPARCRAFT**

Carbone pré-imprégné Pre-impregnated carbon

- Tube en carbone pré-imprégné, avec process autoclave en moule femelle.
- Embouts simples et automatiques en composite (évite la corrosion).
- Visserie inox (titane en option)

- Tube made of carbon pre-impregnated, with autoclave female mo(u)lding.
- Single or automatic pole are made of composite material against corrosion.
- Stainless steels screw (option: titanium)



Mesures / Measurement

- Voir tableau.
- Autres longueurs sur demande
- See the frame. Special length on request

Protection anti UV / UV varnish


- Revêtement peinture laquée polyuréthane blanche en standard
- Vernis anti-uv en option
- Standard white polyurethane coating
- UV varnish on quote

Cloches / Pole ends

- Nombreux types d'embouts disponibles : à piston, à mâchoire automatique, jockey pole, composite ou aluminium
- A full range of pole ends : piston, automatic, jockey pole, composite or aluminium



Performance Carbon(e)

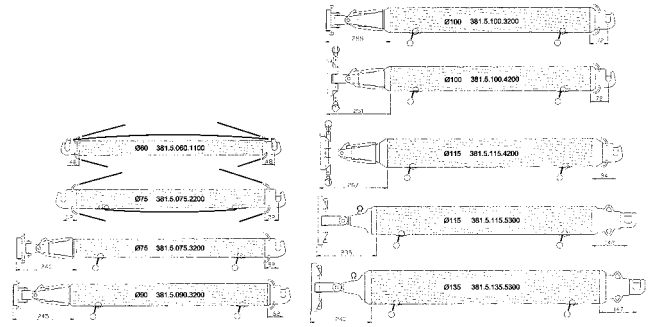

Réf. Tangon monté Complete ref. (mm)	Diam. tubes ext. (mm)	Longueur max. tube Max. length tube	Embout mât Inboard End	Embout bras Outboard End
▶ 38150601100	ø 60	4000	Pist. ø 47	Pist. ø 47
▶ 38150752200	ø 75	4800	ø 70 auto	ø 70 auto
38150753200	ø 75	4800	ø 70 delrin cloche / bell	ø 70 auto with trigger
38150903200	ø 90	4800	ø 85 delrin cloche / bell	ø 71 auto with trigger
38151003200	ø 100	5800	ø 95 delrin cloche / bell	ø 71 auto with trigger
38151004200	ø 100	5800	ø 95 delrin cloche / bell	ø 71 auto with trigger
38151154200	ø 115	6000	ø 75 alu cloche / bell	ø 71 auto with trigger
38151155300	ø 115	6000	ø 97 alu cloche / bell	ø 97 auto* with trigger
38151355300	ø 135	6700	ø 97 alu cloche / bell	ø 97 auto* with trigger

▶ Pantoirs Vectran correspondant à L max tube; Autres longueurs sur devis
▶ Vectran briddles to suit max length of tubes; adapted lengthes can be quoted

* PO 0128

Course / For Racing

- Environ 2 fois plus léger qu'un tangon aluminium
- Non pénalisé par la jauge internationale
- About 50% lighter than an aluminium pole
- No international rating handicap



© B. Stichelbaut

Your Sparcraft agent
Votre agent Sparcraft

SPARCRAFT Performance Engineering